


VŠESMĚROVÁ ZISKOVÁ DVOUPATROVÁ ANTÉNA


BG 402

TECHNICKÁ DATA

Typ		BG 402
Kmitočtové pásmo	MHz	400 ÷ 470
Zisk (max.)	dBi	8
Diagram		offset
Vyzařovací úhel v E – rovině	°	30 - 40
Kódové označení vyzařovací charakteristiky		043KA00
Polarizace		vertikální
Nominální impedance	Ω	50
Napěťový činitel stojatých vln		< 1,5
Maximální vstupní výkon	W	150
Ochrana proti blesku		galvanické propojení
Anténní držák (součástí dodávky)	mm	ADV 39/76 – Ø 35 ÷ 76
Anténní držák (nutno objednat)	mm	ADV 39/120 – Ø 76 ÷ 120 ADV 39/180 – Ø 120 ÷ 180
Materiál		anténa: lakovaná Al slitina držák: nerez, zinkovaná ocel
Hmotnost antény bez držáku	kg	2
Odolnost proti větru	km/hod	150
Rozměry	mm	1600 / 220
Anténní výstup		koaxiální zásuvka „N“

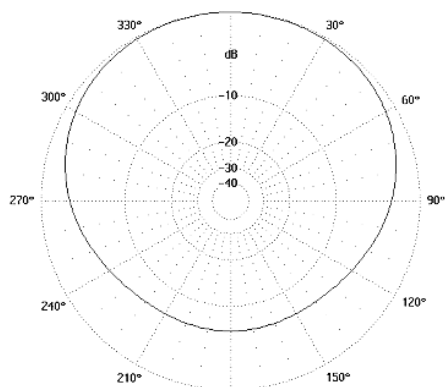

Vyzařovací diagram
 v rovině H

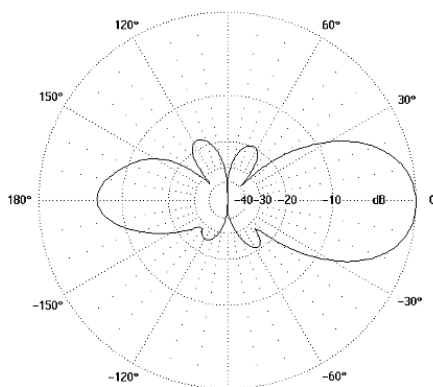

Vyzařovací diagram
 v rovině E